Особенности конструкции

Въездные рампы типа AOS сделаны из высоко-устойчивого, атмосферостойкого алюминиевого сплава и разработаны для того, чтобы при незначительной высоте и минимальном весе достигать относительно высокую грузоподъемность. Поставленная на нижнее положение рампа служит для плавного перехода с земли на рампу.
Стандартно все въездные рампы защищены от риска скольжения. Высокая защита от скольжения достигается специальной штамповкой рабочей поверхности.

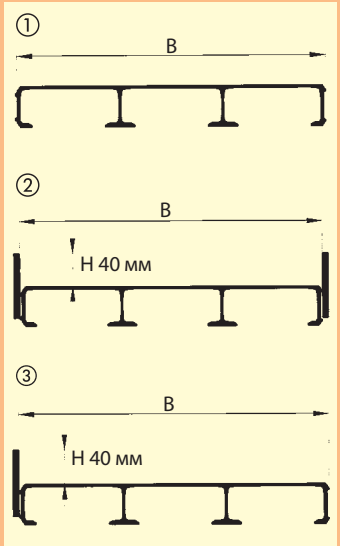

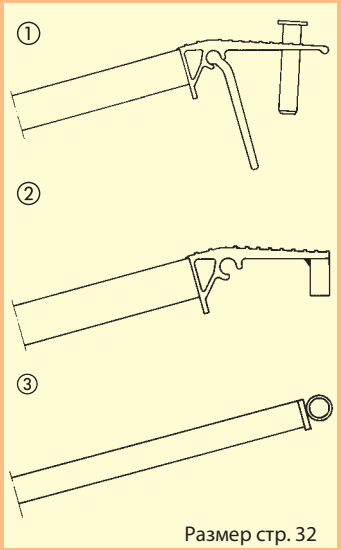

Размер стр. 32

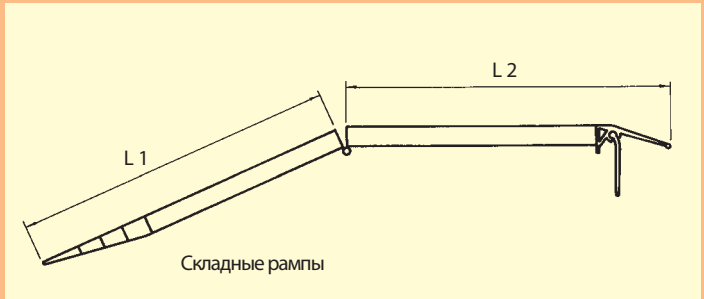

Складные рампы

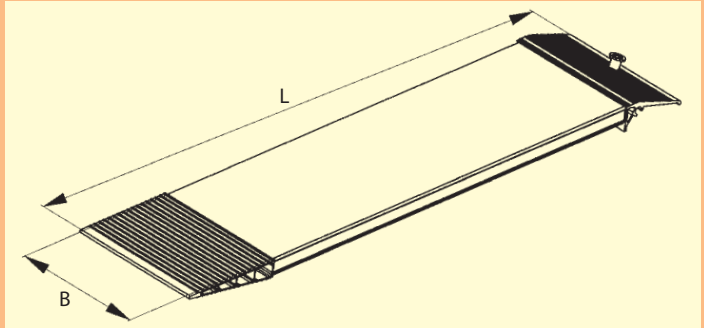

① без канта	стандартные	① выдвижные	стандартные
② с двухсторонним кантом	на выбор	② навесные	на выбор
③ с односторонним кантом	на выбор	③ с валовым наконечником	на выбор