



Тип AVS 80




Аппарель предназначена для разгрузки легких до средней тяжести транспортных средств. Таких как строительная техника, садово-огородная техника или газонокосилки на пневматических шинах или на резиновом гусеничном ходу. В нижней части поверхность укреплена, что значительно продлевает срок эксплуатации аппарели. Аппарели могут поставляться, в соответствие с желанием заказчика, как с защитным кантом, так и без него, а так же только с односторонним защитным кантом. Все аппарели имеют также и в складной форме.



Длина (мм)	Внутренняя ширина (А) (мм)	Внешняя ширина (В) (мм)	Грузоподъёмность (кг/на пару) расстояние между осями 1,5 м	Разница в высоте Н при наклоне 30% (мм)	Вес (кг/штука)	№ заказа	
						без канта	с кантом
1620	245	305 (+20)	2630	500	10	080.01.000	080.00.000
1980	245	305 (+20)	2150	590	12	080.01.002	080.00.002
2340	245	305 (+20)	1660	720	14	080.01.005	080.00.005
3240	245	305 (+20)	1000	950	19	080.01.010	080.00.010
3960	245	305 (+20)	750	1175	23	080.01.015	080.00.015

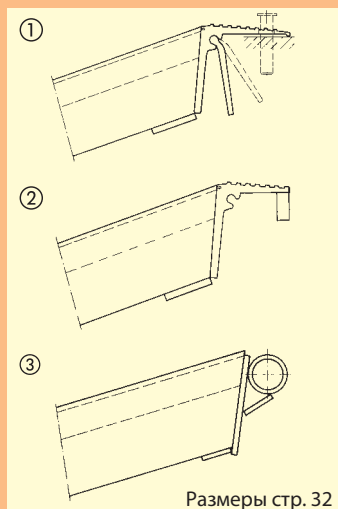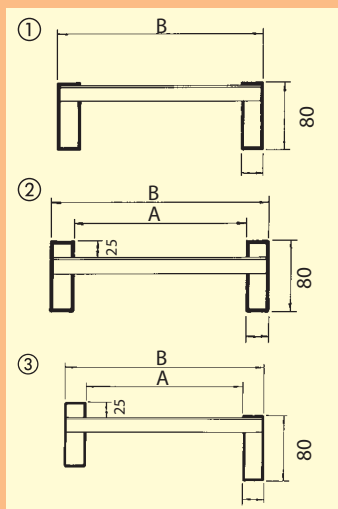

Размеры стр. 32

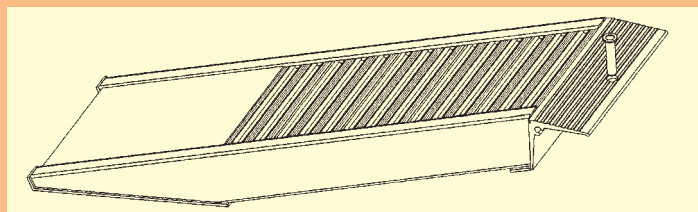

- ① без канта стандартный ① выдвижные стандартный
- ② с двусторонним кантом на выбор ② навесные на выбор
- ③ с односторонним кантом на выбор ③ с валовым наконечником на выбор

Другие размеры на заказ.